

Halton Safe HSP – muuntaja



Yleiskuvaus

Halton Safe HSP kuuluu Halton-paloturvallisuusjärjestelmät -tuoteryhmään. Muuntaja toimittaa sähköä Halton Safe HSL -ohjainlaitteille. Yksi muuntaja pystyy toimittamaan sähköä kuudelle Halton Safe HSL -ohjainlaitteelle. Sähkö (230 V AC) kulkee ensiökäämiin. Toisiokäämi syöttää sähköä (24 V AC) Halton Safe HSL -ohjainlaitteisiin.

Huomautus: Älä kytke laitetta, jossa ei ole omaa sulaketta Halton Safe HSP -muuntajan 24 V AC:n puolelle.

Halton Safe HSP -muuntajien ja Halton Safe HSL -ohjainlaitteiden välisten kaapelien suositeltava poikkipinta-ala on vähintään 2,5 mm².

Käyttökohteet

- Palopeltien ja savunilmaisimien hallinta rakennuksissa.


Keskeiset ominaisuudet

- Sähkön toimittaminen maksimissaan kuudelle Halton Safe HSL -ohjainlaitteelle
- Helppo asentaa

Ominaisuudet ja vaihtoehdot

Ominaisuus	Kuvaus
Ensiökäämi	230 V AC / 50-60 Hz
Ensiökäämin sulake	Lasiputkisulake, 2A, 5x20 mm
Toisiokäämi	24 V AC
Enimmäisteho	260 VA


Rakenne ja komponentit

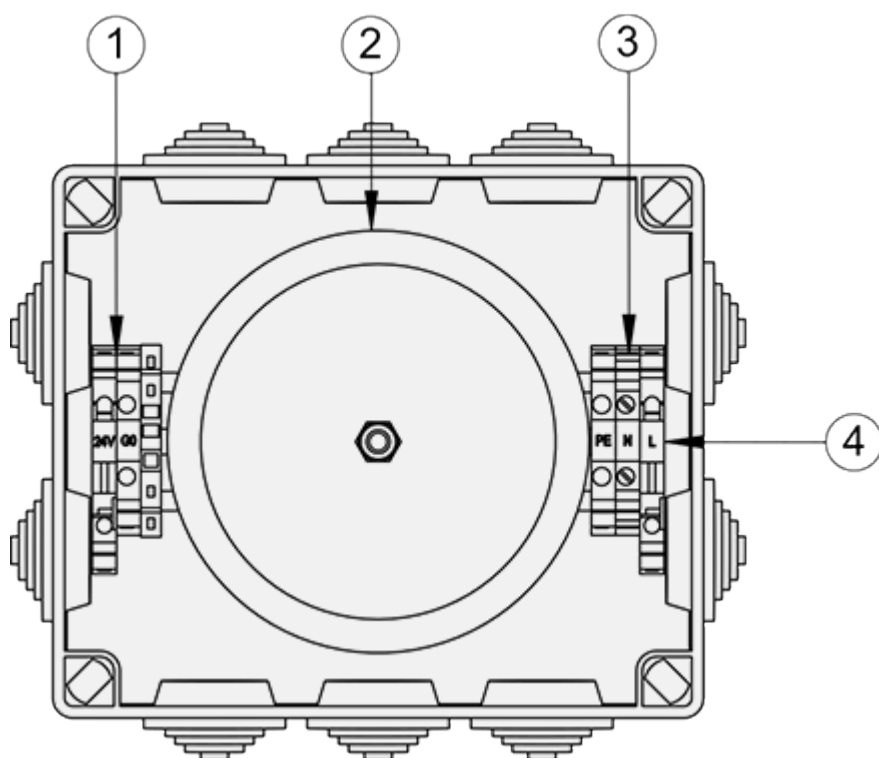

Kuva 1. Halton Safe HSP -laitteen rakenne

Nro.	Osa	Kuvaus
1	Liittimet, 24 V AC	Sähkönsyöttö Halton Safe HSL linkkiyksikölle
2	Muuntaja	260 VA
3	Käyttöjänniteliitin	230 V AC
4	Sulake, 230 V AC	2 A

Mittat ja paino

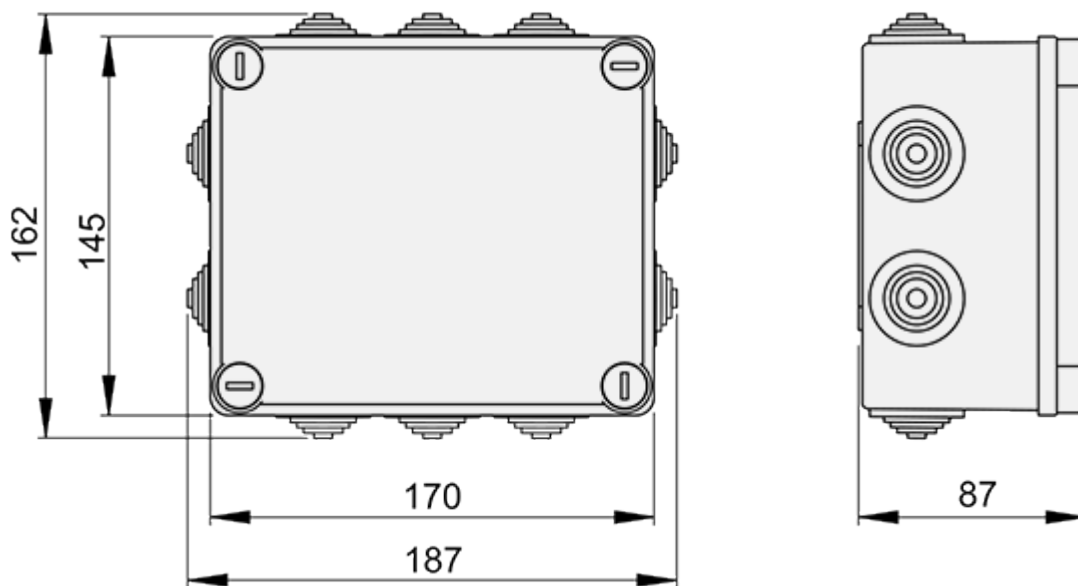

Kuva 2. Halton Safe HSP -laitteen mitat

Paino:

2.8 kg


Tekniset tiedot

Halton Safe Management 2.0 -järjestelmään kuuluva palopeltien ja savunilmaisimien muuntaja.

- Muuntaja, 230 V AC / 24 V AC
- Pistorasia, 260 VA

Asennustiedot

Kytkenäkaavio

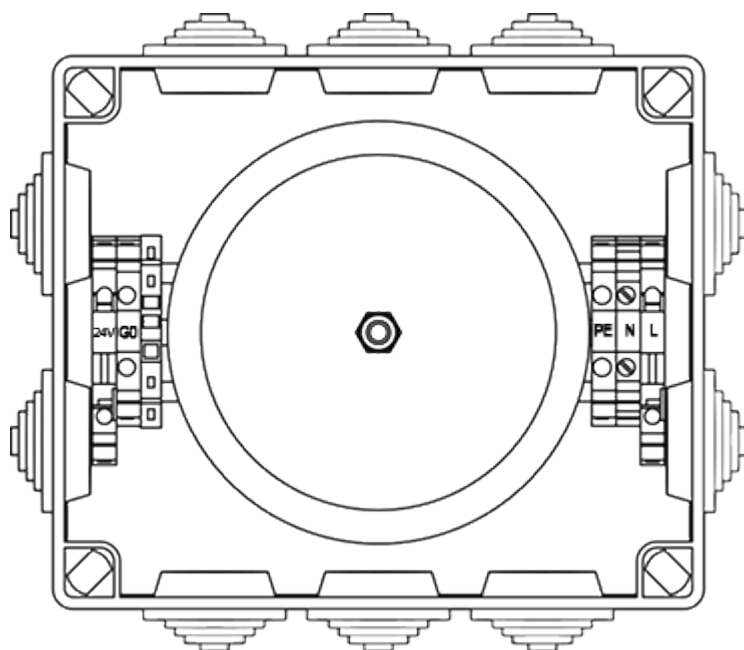

Kuva 3. Halton Safe HSP -laitteen kytkenäkaavio

Liittimet

Lähtöjännite	
Liitin	Huomautus
24V	G, käyttöjänniteliittimet + (24 V)
G0	G0, käyttöjänniteliittimet – (24 V)

Tulojännite	
Liitin	Huomautus
L	230 V AC, vaihe
N	230 V AC, nolla
PE	Maa

Order code

HSP; ZT

ZT = Räättälöity tuote

N Ei

Koodiesimerkki

HSD, ZT=N