



Halton TVC – Grille de transfert à chevrons

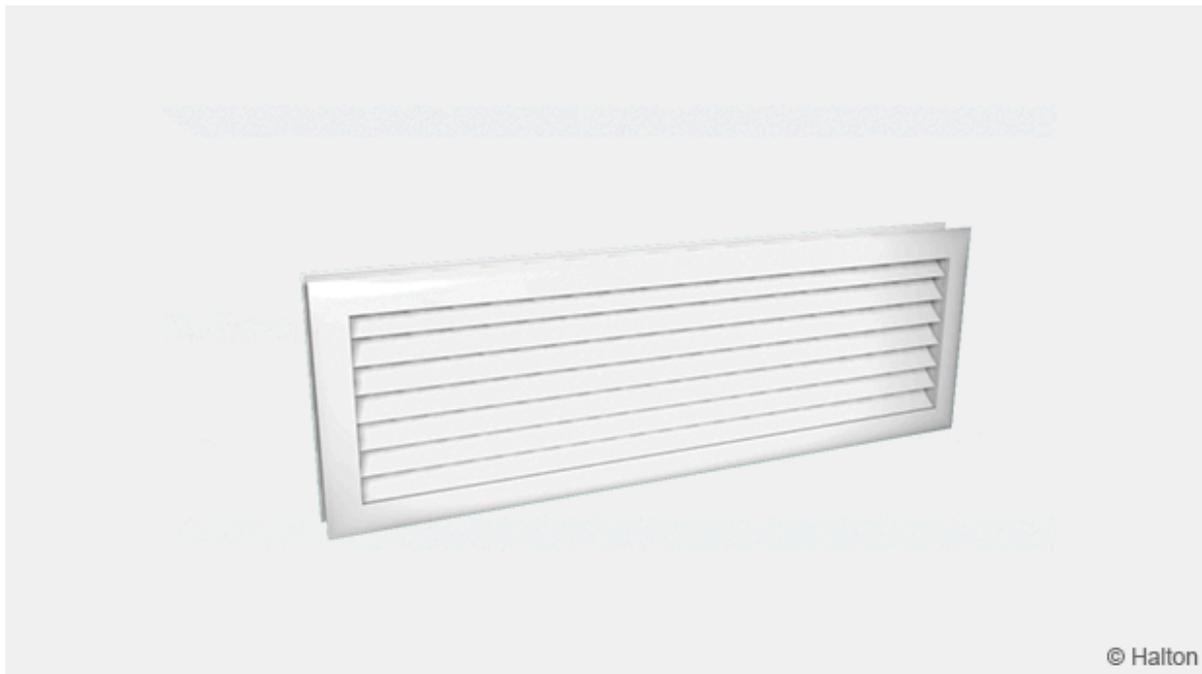

Présentation

- Grille de transfert à monter sur une cloison ou une porte
- Cadre télescopique s'adaptant à l'épaisseur de la cloison ou de la porte
- Surface effective importante, perte de charge minimale
- Pas de visibilité à travers la grille
- La grille est équipée d'un contre-cadre en face opposée (OF/TVC)

Dimensions

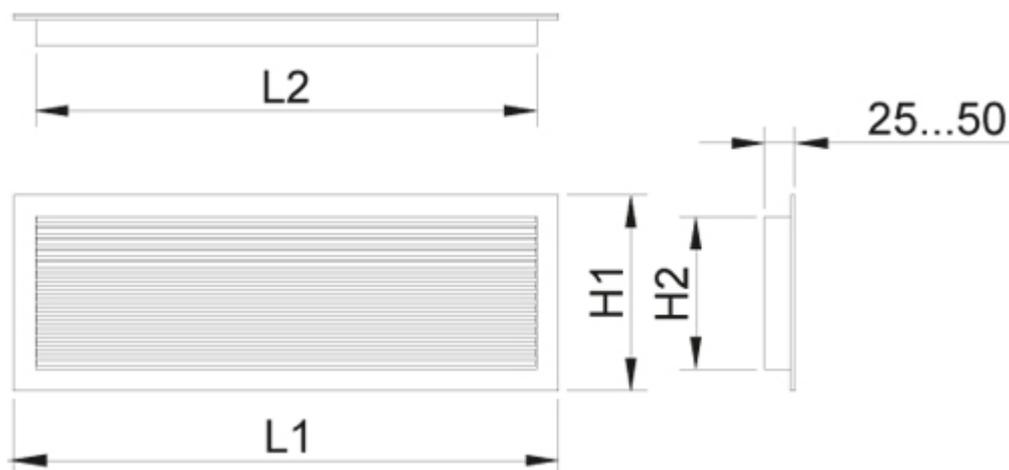

LxH	L1	L2	H1	H2
200x100	226	176	126	76
300x100	326	276	126	76
300x150	326	276	176	126
300x200	326	276	226	176
400x200	426	376	226	176
400x300	426	376	326	276
500x200	526	476	226	176
500x300	526	476	326	276
600x200	626	576	226	176
600x300	626	576	326	276
600x400	626	576	426	376
800x400	826	776	426	376

Il est possible de commander des dimensions différentes des dimensions standard.
Les dimensions maximales sont de 1000 x 600 mm

Les dimensions de la réservation sont (L-10) x (H-10).


Matériau

Pièce	Matériau	Finition	Remarque
Cadre	Aluminium	Anodisé peinture époxy-polyester / blanc RAL 9003 / 30% brillance	Couleurs spéciales disponibles
Ailettes	Aluminium	Anodisé peinture époxy-polyester / blanc RAL 9003 / 30% brillance	Couleurs spéciales disponibles
Cadre à sceller	Aluminium	–	Accessoire

Accessories


Accessoire	Code	Remarque
Contre-cadre	OF	Pour un montage sur une cloison ou sur une porte de 25 à 50 mm d'épaisseur

Fonction

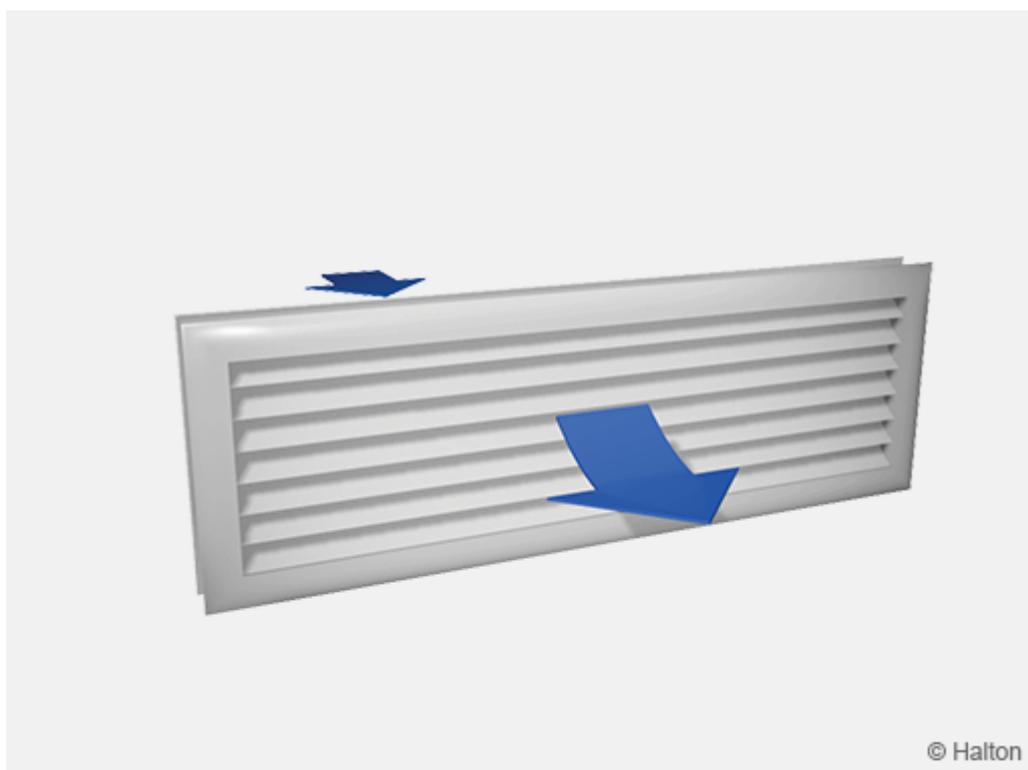

L'air se déplace vers les pièces adjacentes à travers la grille de transfert par différence de pression. Il n'est pas possible de voir d'une pièce à l'autre à travers la grille.

Installation

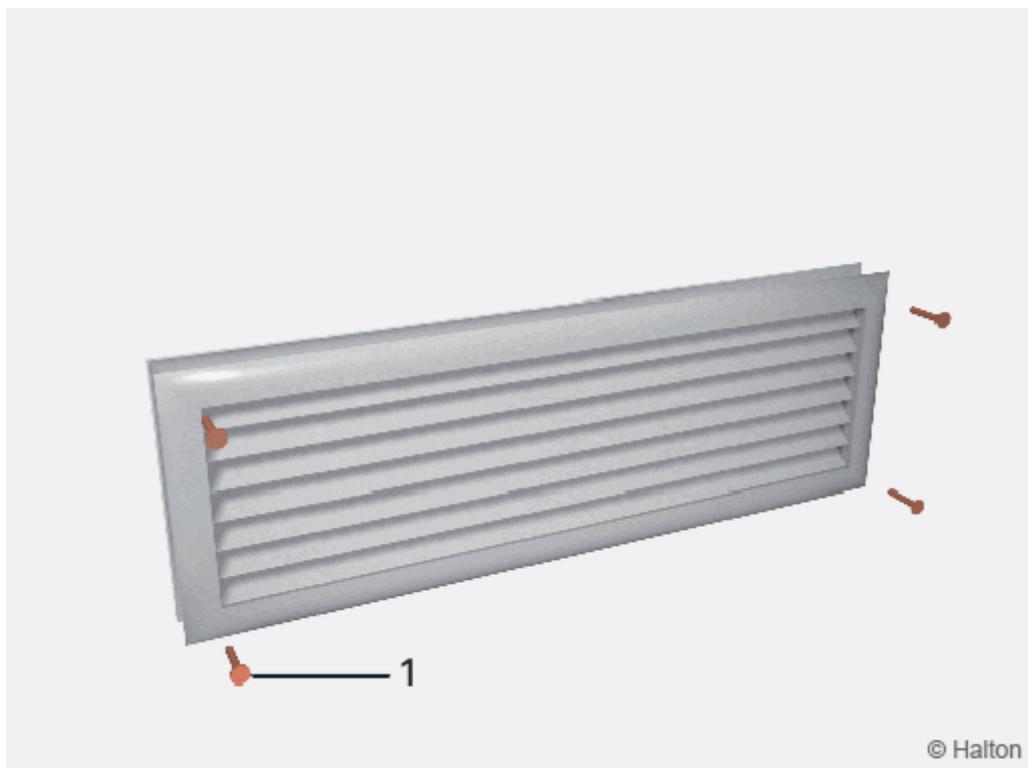

Les grilles de transfert Halton TVC sont vissées (1) soit sur le mur, soit sur la porte, des deux côtés (2 TVC si nécessaire).

En cas de nécessité, un tronçon de gaine peut être installé entre les deux grilles.

La grille de transfert Halton TVC peut également s'utiliser avec un contre-cadre (accessoire OF) pour un montage sur une cloison ou sur une porte de 25 à 50 mm d'épaisseur (même aspect des deux côtés de la paroi).

La grille Halton TVC et le contre-cadre OF sont vissés sur la cloison ou la porte.

Entretien

Démonter la grille pour la nettoyer.

Nettoyer la grille avec un tissu humidifié, ne pas la plonger dans l'eau.

Spécifications

Grille de transfert Halton TVC constituée d'un cadre équipé d'ailettes en chevrons et d'un contre-cadre monté de l'autre côté de la paroi pour conserver le même aspect.

La grille de transfert sera fabriquée en profilés d'aluminium et peinte en blanc (RAL 9003).

La profondeur du caisson sera réglable (25 à 50 mm) pour s'adapter à l'épaisseur de la cloison ou de la porte.

Code Commande

TVC-W-H, FI-CO-ZT

W = Largeur

200, +50, ..., 800

H = Hauteur

100, +50, ..., 400

Options et Accessoires

FI = Finition

AN Anodisé

PN Peint

MF Brossé

CO = Couleur

SW Blanc

X Couleur spécifique

N Non affecté

AC = Accessoire

OF Contre-cadre

ZT = Produit spécial

N Non

Y Oui (ETO)

Exemple de code

TVC-200-100, FI=AN, CO=N, ZT=N