

# Halton APL

Jetstrålespridare



- Kompakt luftstråle för kall, varm eller isotermisk luft
- Vägg- eller takinblåsning speciellt i stora utrymmen
- Lång kastlängd med avtagande hastighet
- Luftstrålen kan riktas och maximal avböjningsvinkel är 30° i alla riktningar
- Cirkulär kanalanslutning med inbyggd gummipackning
- Korrosionsresistent

## Produktmodeller

- Modell med injusteringsspjäll

## MATERIAL OCH YTBEHANDLING

KOMPONENT	MATERIAL	YTBEHANDLING	ANMÄRKNING
Riktbar dysa	Aluminium	Anodiserad vit, RAL 9010	Specialfärger som tillval
Montageram	Aluminium	Anodiserad vit, RAL 9010	Specialfärger som tillval
Packning	Polyesterskum med öppna celler		

## PRODUKTMODELLER

PRODUKTMODELL	KOD	BESKRIVNING
APL med runt spjäll	APL/A	Justerbart luftflöde med öppningsstyrning
APL utan spjäll (standard)	APL/N	

Reglerspjället i aluminium ansluts till injusteringsvredet via en rostfri kedja, spännfjäder och beslag som är korrosionsbeständiga.

## SNABB VAL

qv	Pw l/s m <sup>3</sup> /h	72	144	216	288	360	432	576	720	900	1080	1260	1440	1800	2160	2880
APL/N-150	LpA	15	30	39	47											
	ΔPst	11	42	95	169											
	ΔPtot	11	45	102	182											
	L0.2 (Δ10 °C)	3,4	6,4	8,6												
APL/N-200	LpA		24	30	35	38	42	47								
	ΔPst		10	22	40	62	90	159								
	ΔPtot		11	25	44	68	98	175								
	L0.2 (Δ10 °C)		4,0	6,0	7,4	9,4		13,0								
APL/N-250	LpA					21	25	33	40	47						
	ΔPst					22	31	56	87	136						
	ΔPtot					24	35	62	97	152						
	L0.2 (Δ10 °C)					6,6	8,0	10,0	12,6	15,0						
APL/N-315	LpA						21	27	34	40	45	49				
	ΔPst						24	37	57	83	112	147				
	ΔPtot						26	41	64	92	125	163				
	L0.2 (Δ10 °C)						7,4	9,0	11,0	12,6	15,4	17,4				
APL/N-355	LpA								20	26	32	37	41	48		
	ΔPst								20	31	44	60	78	122		
	ΔPtot								22	34	49	67	88	137		
	L0.2 (Δ10 °C)								7,2	9,0	10,6	12,2	13,4	17,0		
APL/N-400	LpA									22	27	31	35	41	47	
	ΔPst									19	27	37	48	76	109	
	ΔPtot									21	31	42	54	85	123	
	L0.2 (Δ10 °C)									6,8	8,2	9,4	10,6	12,8	15,4	
APL/N-450	LpA										22	26	30	36	41	50
	ΔPst										17	23	30	46	67	119
	ΔPtot										19	26	34	52	75	134
	L0.2 (Δ10 °C)										7,2	8,6	9,6	11,8	13,6	18,4
APL/N-500	LpA											18	22	28	33	42
	ΔPst											12	15	24	35	62
	ΔPtot											14	18	28	40	72
	L0.2 (Δ10 °C)											6,4	7,4	9,4	11,0	14,2



LpA värden vid rumsdämpning 4 dB (10 m<sup>2</sup> sabine)

Pw Primärluft värmeeffekt, W  
 LpA A-vägd ljudtrycksnivå, reducerad med total ekvivalent absorptions yta 10 m<sup>2</sup>, dB(A), 10 m<sup>2</sup> sabine.  
 ΔPst Statiskt tryckfall


ΔPtot Totalt tryckfall  
 L0.2 Isotermisk kastlängd, m vid sluthastighet av luftstrålen 0,2 m/s.  
 Rumstemperatur (Tr) = 24 °C  
 Tilluftstemperatur (Ta) = 34 °C

## DIMENSIONER


NS	ØW	ØW1	H	H1	ØD	ØD1	Antal montagehål
150	203	178	92	29	152	76	4
200	254	229	117	44	203	111	4
250	305	279	159	64	254	146	6
315	356	330	165	76	305	187	6
355	406	381	187	105	356	219	6
400	457	432	216	117	406	248	6
450	508	483	254	117	457	267	8
500	559	533	279	127	508	314	8

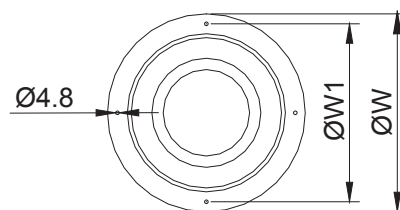

APL-150, APL-200, APL-250, APL-315

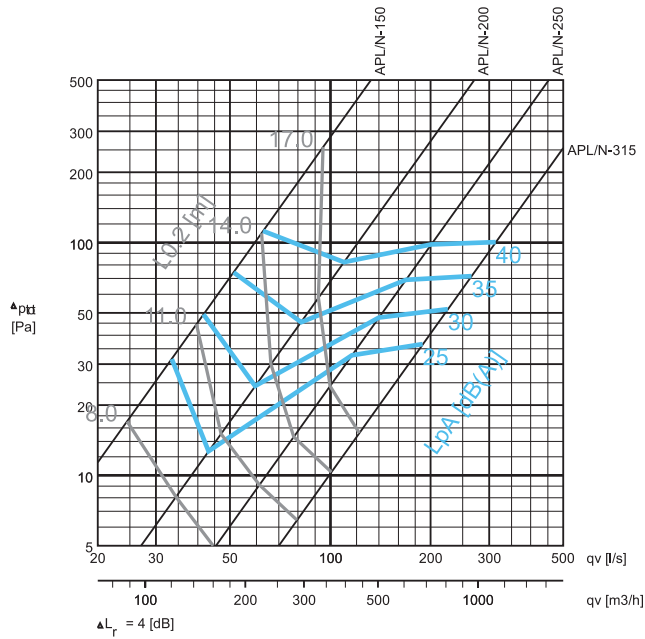

APL-355, APL-400, APL-450, APL-500

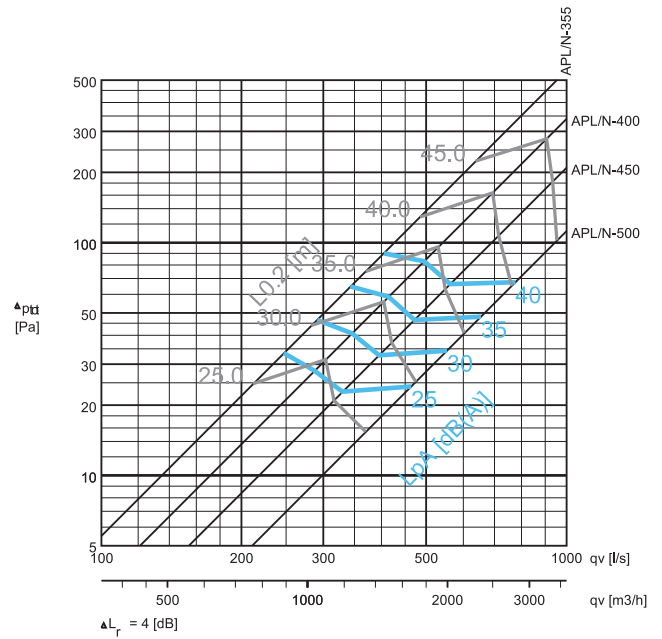

Exempel på donval:



Krav: qv = 300 l/s  
Lp(A) < 30 dB(A)  
L0.2 < 30.0 m

Val: APL/N-400  
Lp(A) = 26 dB(A)  
L0.2 = 25.0 m  
ΔPtot = 30 Pa

LJUDDATA

	qv (l/s)	(m <sup>3</sup> /h)	ΔPst (Pa)	ΔPtot (Pa)	F (Hz)												LpA [dB(A)]	NR	NC
					63	125	250	500	1000	2000	4000	8000							
APL/N-150	33	119	29	31	3	23	23	26	26	20	20	3	25	21	19				
	42	151	47	50	3	29	28	33	32	24	23	3	31	27	25				
	51	184	69	74	3	34	32	38	37	27	26	3	36	32	31				
	63	227	105	113	3	40	36	43	42	30	29	3	41	37	36				
APL/N-200	43	155	12	13	3	16	18	19	24	23	22	3	25	24	21				
	59	212	22	24	3	25	26	26	29	28	26	3	30	28	25				
	82	295	42	46	3	35	34	34	35	32	31	3	35	32	29				
	110	396	75	83	3	44	41	40	39	37	35	3	40	36	34				
APL/N-250	116	418	29	33	3	41	33	22	17	9	3	3	25	18	17				
	140	504	43	48	3	46	38	28	24	17	3	3	30	24	22				
	169	608	62	69	3	50	43	35	31	25	11	3	35	29	27				
	201	724	88	98	3	54	47	41	37	31	19	3	40	34	32				
APL/N-315	190	684	33	37	3	39	33	29	18	16	3	3	26	20	18				
	225	810	46	51	3	44	37	34	25	22	8	3	31	25	24				
	266	958	65	72	3	49	42	40	32	28	14	3	36	30	29				
	314	1130	91	100	3	53	46	45	38	33	19	3	41	36	35				
APL/N-355	247	889	30	34	3	37	34	29	19	19	3	3	26	19	18				
	291	1048	41	47	3	42	38	34	25	23	6	3	31	25	23				
	343	1235	57	65	3	48	43	39	31	28	12	3	36	30	28				
	405	1458	80	90	3	53	48	44	37	33	18	3	41	35	34				
APL/N-400	288	1037	25	28	3	39	35	28	16	12	3	3	26	20	17				
	346	1246	36	41	3	44	40	33	22	18	4	3	31	25	22				
	415	1494	52	59	3	49	45	38	29	24	11	3	36	30	28				
	495	1782	74	83	3	53	49	44	35	30	18	3	41	35	33				
APL/N-450	330	1188	20	23	3	40	33	26	17	12	7	3	25	19	16				
	400	1440	30	34	3	44	38	32	23	18	13	3	30	24	22				
	470	1692	41	46	3	48	43	36	28	23	18	3	35	29	27				
	560	2016	58	66	3	52	47	41	34	29	23	3	40	34	33				
APL/N-500	460	1656	20	24	3	41	33	25	20	12	6	3	26	18	16				
	550	1980	29	34	3	45	38	31	26	19	13	3	31	24	21				
	660	2376	42	49	3	50	44	37	32	25	19	3	36	29	26				
	780	2808	59	68	3	53	49	43	38	31	25	3	41	34	32				

LpA värden gäller vid rumsdämpning 4 dB (10 m<sup>2</sup> sabine)



### Funktion

Luften tillförs lokalen med hög hastighet. Tilluften blandas effektivt med rumsluften tack vare den höga induktionsejektoreffekten. Tilluftsstrålen kan riktas i en vinkel på 30° och vridas runt 360°.

Injustering av tilluftens spridningsbild (modell APL/A) kan utföras manuellt.

### Service

Ta bort spridaren genom att lossa på de synliga fästskruvarna. Rengör delarna med en fuktig trasa. Tryck tillbaka spridaren på plats och skruva fast den.

### Beskrivningstext

APL-jetdysan är utförd i robust aluminium. Standardfärgen på spridaren är anodiserad eller vit (RAL 9010). I APL-spridaren ingår en tätningspackning. Injustering av luftriktningen kan göras noggrant och utan specialverktyg, så att man uppnår 70° av den totala vridningen med minimal rörelsebegränsning. Tilluftsstrålen kan riktas i en vinkel på 30° och vridas runt 360°.

### Installation

KOD	BESKRIVNING
1	Ram
2	Fästskruvar

APL-jetstrålespridare fästs mot kanal eller vägg med skruvar. Fästskruvarna dras igenom de förborrade hålen i frontplåten.

### Produktkod

APL/S-D

S = Modell	
N	Standard
A	Med spjäll

D = Diameter på kanalanslutning  
150, 200, 250, 315, 355, 400, 450, 500

Specialutförande och tillbehör

FI = Ytbehandling	
AN	Anodiserad
PN	Lackerad

CO = Färg	
W	Vit

Kodexempel

APL/A-150, FI=AN