




- Die Kondensation erfolgt durch die innenliegenden, abgewinkelten Steuer- und Ablenkblechen
- Ein wirksames Absaugen wird durch Seitenspalte und ein großes Innenvolumen gewährleistet
- Die modulare Konstruktion erleichtert Planung und Montage
- Luftstromregelung und-messung mithilfe der T.A.B.™-Prüf- und Ausgleichsanschlüsse im Abluftanschluss
- Hergestellt aus poliertem Edelstahlblech AISI 304
- Aufbauleuchten sind als optionales Zubehör erhältlich.

Der Abluftdurchlass KVV wurde speziell entwickelt, um Wasserdampf aus Industriespülmaschinen, Kochkesseln/Dämpfern und anderen Anwendungen mit geringen Fettausscheidungen aufzufangen, zu kondensieren und abzuführen. Im Allgemeinen eignet sich die KVV-Haube gut für Anwendungen, bei denen die Fettabscheidung nicht die Hauptanforderung ist.

KVV – BESCHREIBUNG

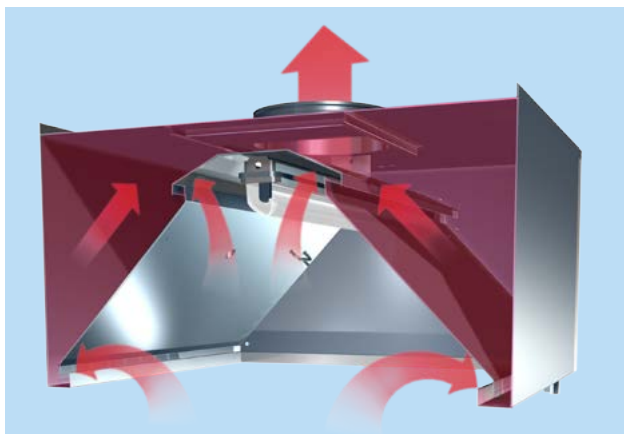

Funktion

Die Haube über dem Dampf erzeugenden Gerät nimmt große Mengen an feuchter Luft auf, die über das obere Steuerblech (1) abgeleitet werden. Zwei Ablaufrinnen (2) vermeiden, dass das Kondensat auf die darunter liegende Arbeitsfläche tropft.

Konstruktion


Das Außengehäuse (3) besteht aus pflegeleichtem Edelstahl AISI 304. Obere Anschlussebene, Anschlussstutzen und Mengenregulierung sind aus verzinktem Stahl (optional aber auch in Edelstahl (AISI 304) erhältlich). Alle unteren Nähte des Abluftdurchlasses sind wasserdicht verschweißt und poliert. Die KVV ist mit einem Ablassanschluss (4) zum Ablassen der aufgenommenen Kondensate ausgestattet. Die Steuerbleche (5) sind abnehmbar, um den Innenabluftkasten zugänglich zu machen und reinigen zu können. Einstellen und Messen des Abluftstroms erfolgt mit der einstellbaren Mengenregulierung (6) in den Abluftstutzen und dem Messanschluss T.A.B.™ (7).

SCHNELLAUSWAHL

L	Empfohlene Abluftvolumina	
	l/s	m³/h
1000	305	1100
1500	445	1600
2000	610	2200
2500	805	2900

Die oben empfohlenen Abluftvolumina bieten die optimale Geschwindigkeit in den Schlitzen.

L_{pa} < 45 dB(A)

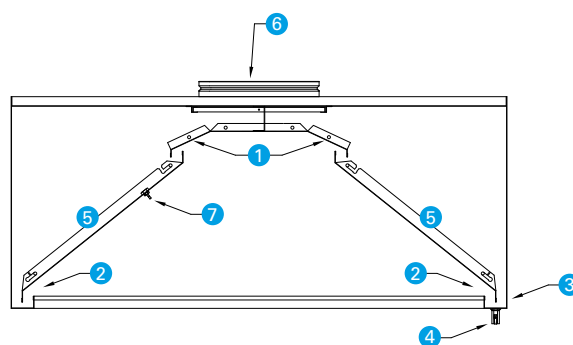



Nr.	Beschreibung
1	Obere Steuerbleche
2	Ablaufrinnen
3	Außengehäuse
4	Ablassstopfen
5	Steuerbleche
6	Abluftstutzen mit Mengenregulierung
7	Messanschluss TAB™

Eine an der Haubenfront befestigte Aufbauleuchte ist optional erhältlich.

Zubehör

- Verkleidungsplatten- wenn die Abluftdurchlässe unter Deckenhöhe liegen
- Abdeckplatten
- Aufbauleuchte- IP65 (max. Umgebungstemp.: 35°C)
- Nicht dem Standard entsprechende Stützengrößen und-anordnungen
- Absaughaube aus Volledelstahl

ABMESSUNGEN KVV

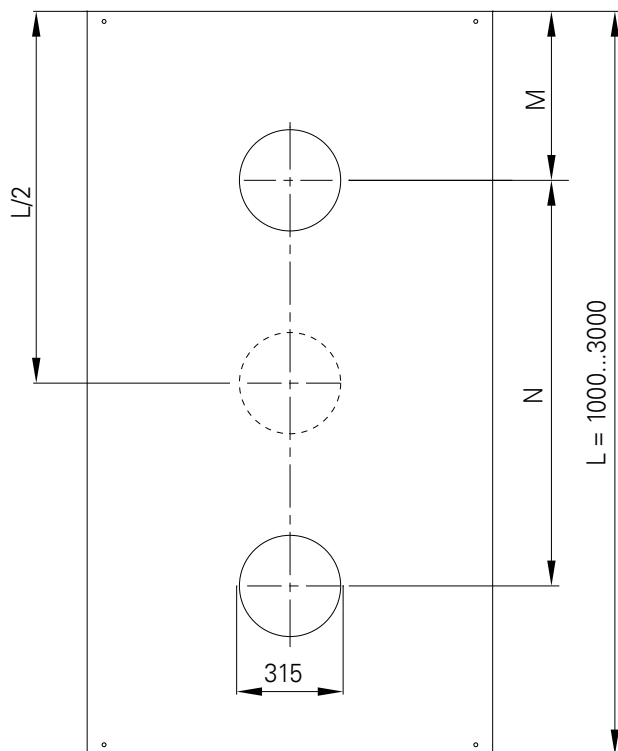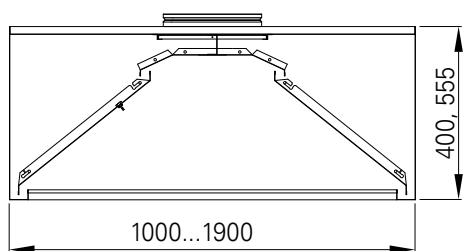

Die angegebenen Abmessungen gelten nur für modulare Abschnitte. Größere Küchenhauben werden in separaten Modulen montiert, wodurch Transport und Installation vereinfacht werden.

ANSCHLUSSPOSITIONEN (mm)

Für typische Größen

L	M	N
1000	-	-
1500	375	750
2000	500	1000
2500	500	1250
3000	500	1500

GEWICHT (kg)


400 mm

L/B	1000	1100	1300	1500
1000	43	47	50	54
1500	54	57	60	64
2000	69	72	76	81
2500	80	83	87	93


555 mm

L/B	1000	1100	1300	1500
1000	49	53	56	59
1500	61	63	66	69
2000	75	79	84	88
2500	86	91	97	101

Position des Ablassanschlusses, falls vorhanden




Seitenansicht

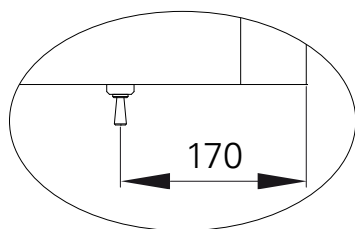

Frontansicht

Montagewinkel 150 mm hoch

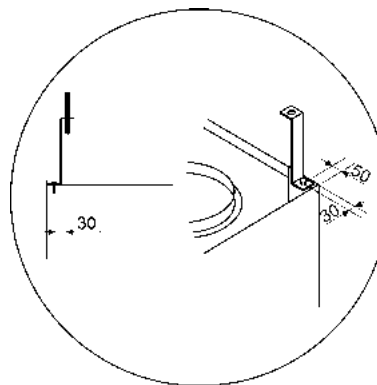



www.halton.com/foodservice

Halton Foodservice GmbH

Tiroler Str. 60, 83242 Reit im Winkl
Tel. +49 8640 8080
Fax +49 8640 80888
www.halton.de

France

Halton SAS
Zone Technoparc Futura
CS 80102
62402 Béthune Cedex
Tel. +33 (0)1 80 51 64 00
Fax +33 (0)3 21 64 55 10
foodservice@halton.fr
www.halton.fr

Germany

Halton Foodservice GmbH
Tiroler Str. 60
83242 Reit im Winkl
Tel. +49 8640 8080
Fax +49 8640 80888
info.de@halton.com
www.halton.de

USA

Halton Co.
101 Industrial Drive
Scottsville, KY 42164
Tel. +1 270 2375600
Fax + 1 270 2375700
info@haltoncompany.com
www.haltoncompany.com

Asia Pacific

Halton Group Asia Sdn Bhd
PT 26064
Persiaran Teknologi Subang
Subang Hi-Tech Industrial Park
47500 Subang Jaya,
Selangor Malaysia
Tel. +60 3 5622 8800
Fax +60 3 5622 8888
sales@halton.com.my
www.halton.com

United Kingdom

Halton Foodservice Ltd
11 Laker Road
Airport Industrial Estate
Rochester, Kent ME1 3QX
Tel. +44 1634 666 111
Fax +44 1634 666 333
foodservice@halton.co.uk
www.halton.co.uk

Japan

Halton Co. Ltd.
Hatagaya ART-II 2F
1-20-11 Hatagaya
Shibuya-ku
Tokyo 151-0072
Tel. + 81 3 6804 7297
Fax + 81 3 6804 7298
salestech.jp@halton.com
www.halton.jp

Canada

Halton Indoor Climate
Systems, Ltd.
1021 Brevik Place
Mississauga, Ontario
L4W 3R7
Tel. + 905 624 0301
Fax + 905 624 5547
info@haltoncanada.com
www.haltoncanada.com

Middle-East

Halton Middle-East FZE
Jebel Ali Free Zone
Office/Warehouse S3B3WH08
P.O. Box 18116
Dubai – United Arab Emirates
Tel. + 971 (0)4 813 8900
Fax + 971 (0)4 813 8901
sales@halton.ae
www.halton.com

Das Unternehmen verfolgt eine Strategie der ständigen Produktentwicklung. Daher behalten wir uns Änderungen an Design und Spezifikationen ohne vorherige Ankündigung vor. Weitere Informationen erhalten Sie in Ihrer nächstgelegenen Halton-Niederlassung. Diese finden Sie unter www.halton.com/locations