




- Kondenseringen opnås via interne vinklede pralplader
- Effektiv udsugning opretholdes ved hjælp af tværgående spalter kombineret med et stort volumen
- Modulopbygning simplificerer design og installation
- T.A.B.™ test og målestudser til luftmængdemåling på kamrene til fraluft i kombination med indreguleringsspjæld i udsugningsstudsene
- Udført i poleret rustfrit stål AISI304
- Fastmonteret lysarmatur som mulighed.

KVV kondensemhætten er specielt designet til at opfange og kondenserer damp produceret af industriopvaskere. Generelt er KVV emhætterne specielt anvendelige hvor fedtfiltrering ikke er nødvendig.

## KVV BESKRIVELSE

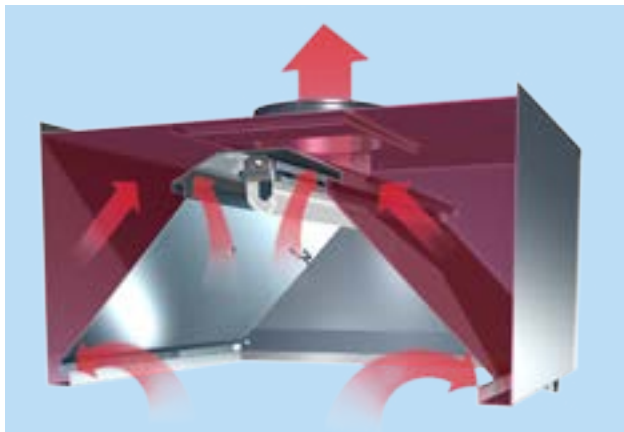


### Funktion

Emhætten over det dampproducerende udstyr indeholder store mængder fugtig luft som udsuges via de øverste spalter (1). To tværgående pralplader (2) forhindrer det kondenserede væske at dryppe retur ned på arbejdsoverfladen.

### Konstruktion

Yderkappen (3) er konstrueret i rengøringsvenligt rustfrit stål AISI304. Toppen af udsugningskammeret og tilslutningen er konstrueret i galvaniseret plade (muligt at få i AISI 304). Alle nedre samlinger af emhætten er fuldsvejst og poleret for at sikre at den er vandtæt. KVV emhætten er udstyret med en drænventil (4) til fjernelse af det kondenserede vand. Pralpladerne (5) kan fjernes så det bliver muligt at rengøre emhætten indvendigt. Måling og indregulering af den udsugede luftmængde gøres ved at anvende indreguleringsspjæld (6) placeret i udsugningsstudsens og T.A.B.<sup>TM</sup> målestudsens (7). Fastmonteret lysarmatur i emhætten som mulighed.

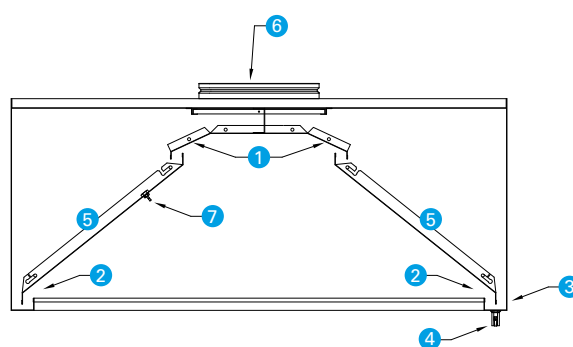

| KODE | BESKRIVELSE                             |
|------|-----------------------------------------|
| 1    | Øverste pralchikane                     |
| 2    | Tværgående spalte                       |
| 3    | Yderkappe                               |
| 4    | Drypbakke eller drænventil              |
| 5    | Pralplader                              |
| 6    | Udsugningsstuds og indreguleringsspjæld |
| 7    | TAB <sup>TM</sup> målestuds             |

### Tilbehør



- Inddækningsplader når emhætteoverkanten er monteret under loftet
- Udfyldningsplade
- Fastmonteret lysarmatur – IP65 (Max. Temperatur 35 °C)
- Ikke standard udsugningsstuds
- Gennemgående rustfrit konstruktion

### HURTIG DATA

| L    | Anbefalet Fraluftsmængde |                   |
|------|--------------------------|-------------------|
|      | l/s                      | m <sup>3</sup> /h |
| 1000 | 305                      | 1100              |
| 1500 | 445                      | 1600              |
| 2000 | 610                      | 2200              |
| 2500 | 805                      | 2900              |

Den anbefalede luftmængde angivet oven over sikrer den optimale lufthastighed over spalterne.

LpA < 45 dB(A)

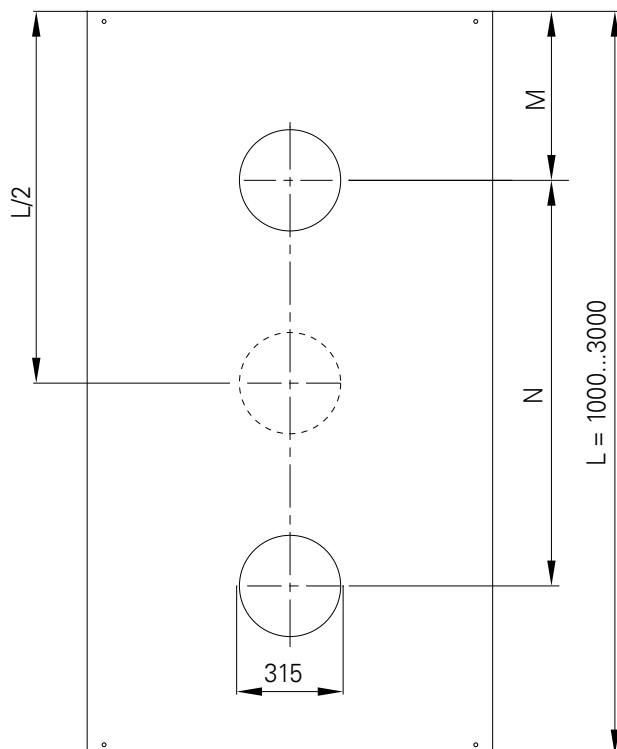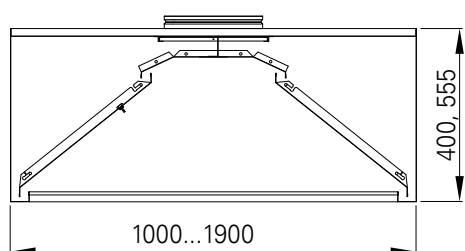

Bemærk: dimensionerne herunder gælder kun for modulektioner; større emhætter sammenbygges af flere moduler, hvilket gør både transporten og behandlingen på byggepladsen lettere.

### PLACERING AFTILSLUTNINGER (mm)

For almindelige størrelser

| L    | M   | N    |
|------|-----|------|
| 1000 | -   | -    |
| 1500 | 375 | 750  |
| 2000 | 500 | 1000 |
| 2500 | 500 | 1250 |
| 3000 | 500 | 1500 |

### VÆGT (kg)


400 mm

| L/B  | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 43   | 47   | 50   | 54   |
| 1500 | 54   | 57   | 60   | 64   |
| 2000 | 69   | 72   | 76   | 81   |
| 2500 | 80   | 83   | 87   | 93   |

555 mm

| L/B  | 1000 | 1100 | 1300 | 1500 |
|------|------|------|------|------|
| 1000 | 49   | 53   | 56   | 59   |
| 1500 | 61   | 63   | 66   | 69   |
| 2000 | 75   | 79   | 84   | 88   |
| 2500 | 86   | 91   | 97   | 101  |

### Placeringen af drænventil, når monteret

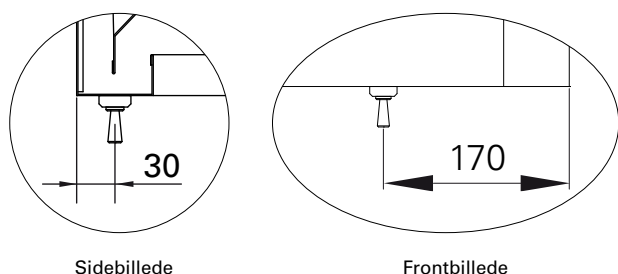

### Monteringsbeslag 150 mm høj





[www.halton.com/foodservice](http://www.halton.com/foodservice)

#### **Halton A/S**

Husby Allé 17, 1 mf., 2630 Taastrup  
Tel. +45 86 922 855  
Fax +45 43 718 630  
[www.halton.dk](http://www.halton.dk)

#### **France**

Halton SAS  
Zone Technoparc Futura  
CS 80102  
62402 Béthune Cedex  
Tel. +33 (0)1 80 51 64 00  
Fax +33 (0)3 21 64 55 10  
[foodservice@halton.fr](mailto:foodservice@halton.fr)  
[www.halton.fr](http://www.halton.fr)

#### **Germany**

Halton Foodservice GmbH  
Tiroler Str. 60  
83242 Reit im Winkl  
Tel. +49 8640 8080  
Fax +49 8640 80888  
[info.de@halton.com](mailto:info.de@halton.com)  
[www.halton.de](http://www.halton.de)

#### **USA**

Halton Co.  
101 Industrial Drive  
Scottsville, KY 42164  
Tel. +1 270 2375600  
Fax + 1 270 2375700  
[info@haltoncompany.com](mailto:info@haltoncompany.com)  
[www.haltoncompany.com](http://www.haltoncompany.com)

#### **Asia Pacific**

Halton Group Asia Sdn Bhd  
PT 26064  
Persiaran Teknologi Subang  
Subang Hi-Tech Industrial Park  
47500 Subang Jaya,  
Selangor Malaysia  
Tel. +60 3 5622 8800  
Fax +60 3 5622 8888  
[sales@halton.com.my](mailto:sales@halton.com.my)  
[www.halton.com](http://www.halton.com)

#### **United Kingdom**

Halton Foodservice Ltd  
11 Laker Road  
Airport Industrial Estate  
Rochester, Kent ME1 3QX  
Tel. +44 1634 666 111  
Fax +44 1634 666 333  
[foodservice@halton.co.uk](mailto:foodservice@halton.co.uk)  
[www.halton.co.uk](http://www.halton.co.uk)

#### **Japan**

Halton Co. Ltd.  
Hatagaya ART-II 2F  
1-20-11 Hatagaya  
Shibuya-ku  
Tokyo 151-0072  
Tel. + 81 3 6804 7297  
Fax + 81 3 6804 7298  
[salestech.jp@halton.com](mailto:salestech.jp@halton.com)  
[www.halton.jp](http://www.halton.jp)

#### **Canada**

Halton Indoor Climate  
Systems, Ltd.  
1021 Brevik Place  
Mississauga, Ontario  
L4W 3R7  
Tel. + 905 624 0301  
Fax + 905 624 5547  
[info@haltoncanada.com](mailto:info@haltoncanada.com)  
[www.haltoncanada.com](http://www.haltoncanada.com)

#### **Middle-East**

Halton Middle East FZE  
Jebel Ali Free Zone- South Area  
Office/Warehouse S3B3SR08/WH08  
P.O. Box 18116  
Dubai – United Arab Emirates  
Tel. + 971 (0)4 813 8900  
Fax + 971 (0)4 813 8901  
[sales@halton.ae](mailto:sales@halton.ae)  
[www.halton.com](http://www.halton.com)

Da firmaet har en politik om løbende produktudvikling forbeholder vi os derfor retten til ændringer i design og specifikationer uden yderligere varsel.

For mere information, venligst kontakt nærmeste Halton agentur.