

UPT

Unipoint - Services Distribution Unit with Internal Services Included

UPT/1303/SE




Kundanpassat. Fullt modellutbud. Interna installationer inkluderade.

- Kundanpassat för att passa alla tillämpningar
- Finns antingen som väggtyp (UPT-W) eller frihängande typ (UPT-I)
- Alla interna rörledningar och tekniska installationer sätts ihop och testas på fabrik. Enbart tillverkning kan vid behov tillhandahållas.
- Koordinerat gränssnitt mot ventilationsprodukter
- Fullt åtkomlig för rengöring och underhåll
- Total åtskillnad av mekaniska och elektriska installationer
- Ett brett utbud av valfria tillbehör
- Mångsidigare och mer servicevänligt än konventionella installationskanaler
- Inbyggd flexibilitet underlättar tillägg/förändringar
- Separata och/eller kombinerade stigledningar som passar varje tillämpning


Tillämpning

Unipoints utbud av installationsdistributionsenheter (SDU), som utvecklats för storkök, medför en effektiv och ekonomisk layout. Unipoint, som sätts ihop med alla interna installationer på fabrik, eliminerar behovet av koordinering av skilda entreprenörers arbete och minimerar det förberedande arbetet med att ansluta huvudledningarna till en "enda punkt" för slutlig "anslutning".

Modell UPT-W - väggtyp

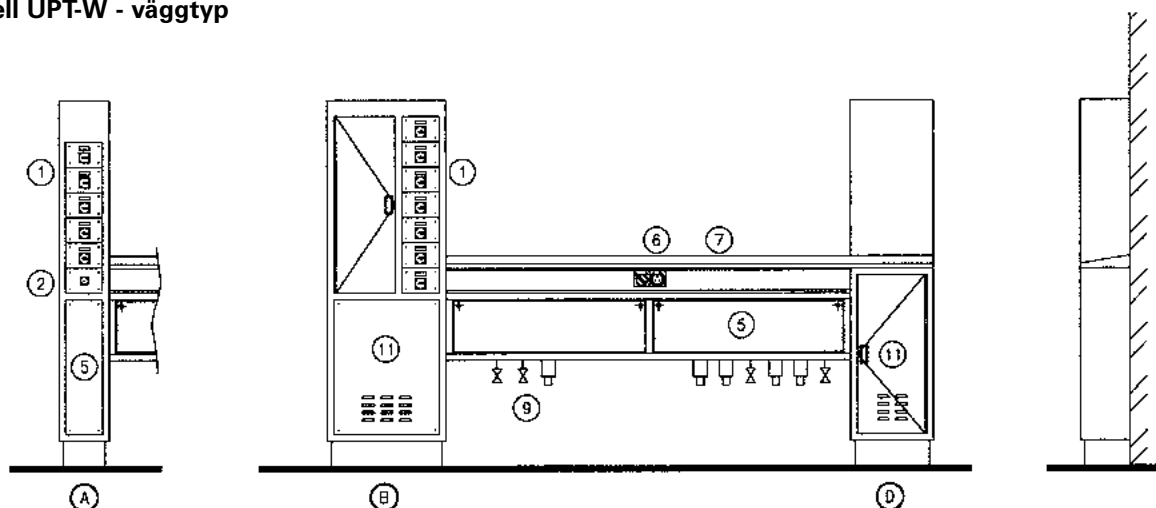

Modell UPT-I - frihängande typ

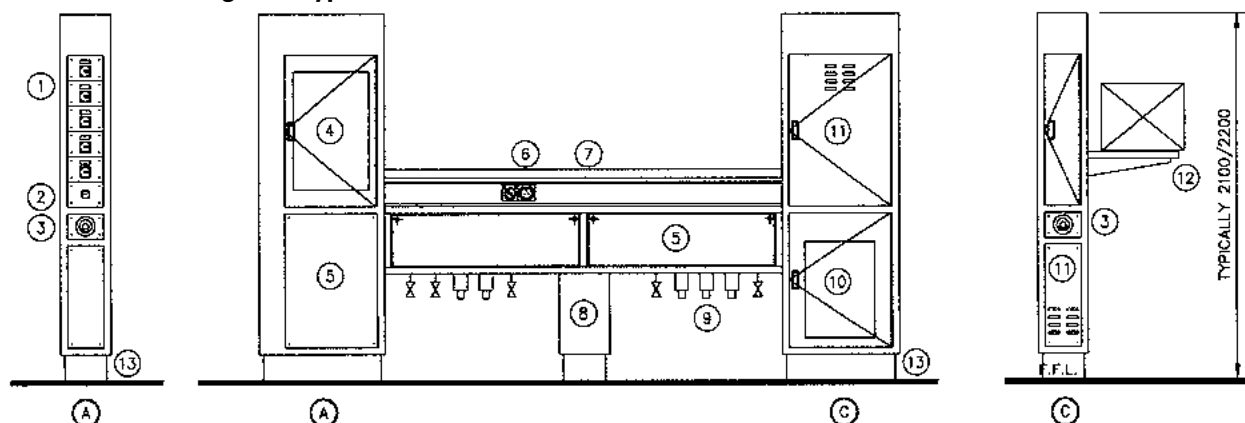

Unipoint-alternativ

- | | |
|---|--|
| 1. Vridströmbrytare | 10. Brandsläckningssystem (tillval) |
| 2. Nödavstängning för gas (tillval) | 11. Ventilerade rensplåtar/-luckor |
| 3. Brandsläckningssystem (tillval) | 12. Stödkonsoler för utrustning |
| 4. Elfördelningstavla (tillval) | 13. Teleskopiska plintar |
| 5. Rensplåtar/-luckor | |
| 6. Uttag med strömbrytare (tillval) | A. Elstigarledning till hög nivå |
| 7. Lutande lock med dolt fäste | B. Kombinerad stigarledning för el/mekanik till hög nivå |
| 8. Sockelben | C. Mekanisk stigarledning till hög nivå |
| 9. Utgående installationer (alternativ finns) | D. Mekanisk stigarledning till låg nivå |

Beskrivningstext

Installationsdistributionsenhet modell

Unipoint_____ med dimensionerna _____x
300 x 1250/ höjd som passar till ventilationskåpa /
undertak eller ventilerat tak (Stryk vid behov). Enheten
tillverkas av 1,2 mm tjock (18g) rostfri stålplåt,
färdigformad, vikt och svetsat utförande.

Enheten består av:

Elektrisk stigarledning, komplett med vridströmbrytare
och elfördelningstavla (Stryk vid behov)

Mekaniska stigarledning, komplett med sidohängd
lucka för åtkomst till ventiler.

Kombinerad el-/mekanisk stigarledning, komplett med
vridströmbrytare och elfördelningstavla (Stryk vid
behov) och sidohängd lucka för åtkomst till ventiler.

Installationerna ska vara helt avskilda från varandra.

Horisontell lagerbana komplett med avlyftbara

rensplåtar (mekanisk sektion) och avtagbart lutande
profillock med dolda fästen (el-sektion). Installationerna
avskiljs helt från alla installationer som är mekaniskt
tätade.

Anordningen monteras på teleskopsockel för
anpassning till golvförhållanden på plats.

Enheten förses med ett antal installationer som
avpassas till layouten för kokutrustningen och
avslutas på den horisontella lagerbanans undersida
med kulventiler för avstängning och/eller vattentäta
uppsättningar propp/muff. Alla installationer
konstrueras och installeras enligt gällande koder/
bestämmelser. I nedanstående avsnitt "Modifieringar
och alternativ" anges alla tillgängliga alternativa tillval.

Modifieringar och alternativ

- Inbyggd kontrollpanel för vattentvätt
- Inbyggd kontrollpanel för ekologienhet
- Inbyggd kontrollpanel för brandsläckning
- Inbyggd elfördelningstavla
- Magnetventil i gasledning
- Bränsleavstängning
- Stödkonsoler till högt belägna utrustningshyllor
- Styrning av belysning i ventilationskåpa
- Böjliga slangar till köksutrustning/snabbkopplingar
- Vattenkranar
- Stötfångarskenor, 2-nivåer
- Kombinerade elektriska/mechaniska stigarledningar
- Uttag med strömbrytare för allmänt ändamål

Installationsalternativ

El

Gas

Kallvatten

Varmvatten (tillopp och retur)

Ånga

Kondensat

Individuella systemkrav**Elinstallationer**

Fördelningstavla – AMPS

Eluttag för enfas

Eluttag för trefas

Eluttag med strömbrytare

Nödavstängning

Specialposter

Gasinstallationer

Magnetventil

15 mm anslutning

20 mm anslutning

25 mm anslutning

32 mm anslutning

Vatteninstallationer

15 mm CONN CWS (kallvattenansl.)

22 mm CONN CWS (kallvattenansl.)

25 mm CONN CWS (kallvattenansl.)

15 mm CONN MWS

22 mm CONN HWS (varmvattenansl.)

25 mm CONN HWS (varmvattenansl.)

15 mm CONN HWS (varmvattenansl.)

22 mm CONN HWS (varmvattenansl.)

25 mm CONN HWS (varmvattenansl.)

Notes



www.halton.com/foodservice

Halton AB

Enhagsslingan 6, tr 3, 187 40 Täby

Tel. +46 8 446 39 00

Fax +46 8 732 73 26

www.halton.se

France

Halton SAS

ZoneTechnoparc Futura

CS 80102

62402 Béthune Cedex

Tel. +33 (0)1 80 51 64 00

Fax +33 (0)3 21 64 55 10

foodservice@halton.fr

www.halton.fr

Germany

Halton Foodservice GmbH

Tiroler Str. 60

83242 Reit im Winkl

Tel. +49 8640 8080

Fax +49 8640 80888

info.de@halton.com

www.halton.de

USA

Halton Co.

101 Industrial Drive

Scottsville, KY 42164

Tel. +1 270 2375600

Fax + 1 270 2375700

info@haltoncompany.com

www.haltoncompany.com

Asia Pacific

Halton Group Asia Sdn Bhd

PT 26064

Persiaran Teknologi Subang

Subang Hi-Tech Industrial Park

47500 Subang Jaya,

Selangor Malaysia

Tel. +60 3 5622 8800

Fax +60 3 5622 8888

sales@halton.com.my

www.halton.com

United Kingdom

Halton Foodservice Ltd

11 Laker Road

Airport Industrial Estate

Rochester, Kent ME1 3QX

Tel. +44 1634 666 111

Fax +44 1634 666 333

foodservice@halton.co.uk

www.halton.co.uk

Japan

Halton Co. Ltd.

Hatagaya ART-II 2F

1-20-11 Hatagaya

Shibuya-ku

Tokyo 151-0072

Tel.+ 81 3 6804 7297

Fax + 81 3 6804 7298

salestech.jp@halton.com

www.halton.jp

Canada

Halton Indoor Climate

Systems, Ltd.

1021 Brevik Place

Mississauga, Ontario

L4W 3R7

Tel. + 905 624 0301

Fax + 905 624 5547

info@haltoncanada.com

www.haltoncanada.com

Middle-East

Halton Middle-East FZE

Jebel Ali Free Zone

Office/Warehouse S3B3WH08

P.O. Box 18116

Dubai

United Arab Emirates

Tel. + 971 (0)4 813 8900

Fax + 971 (0)4 813 8901

sales@halton.ae

www.halton.com

The company has a policy of continuous product development, therefore we reserve the right to modify design and specifications without notice. For more information, please contact your nearest Halton agency. To find it: www.halton.com/locations