


Private: ULE Tilluftsdon vägg



Översikt

- Reglerbart tilluftsdon för vägginstallation.
- Spridningsbilden och tryckfallet kan regleras med frontplåten.
- Luftflödet kan justeras med frontplåten.
- Löstagbar frontplåt för enkel rengöring.

Dimensioner

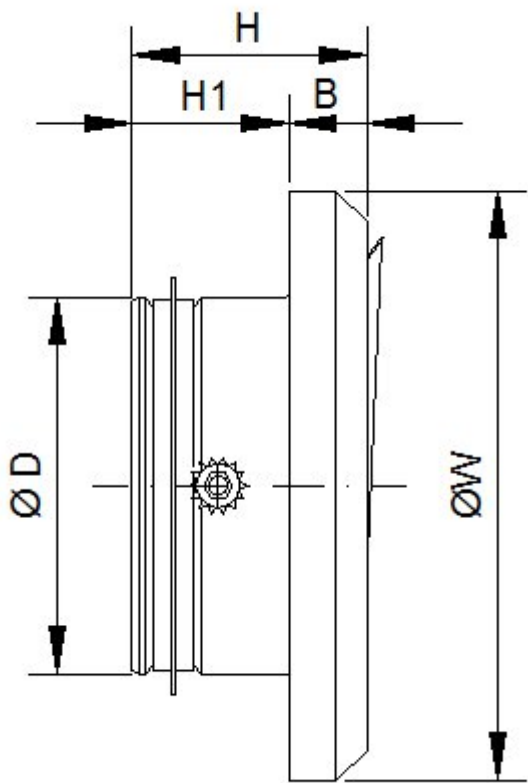


NS	ØD	ØW	H	H1	B
100	96	150	63	42	21
125	123	177	63	42	21

Material


Komponent	Material	Anmärkning
Stos	Stål	
Frontplåt	Stål	
Packning	Gummiblandning	
Ytbehandling	Målad Vit RAL 9010	Andra färger som tillval

Funktion

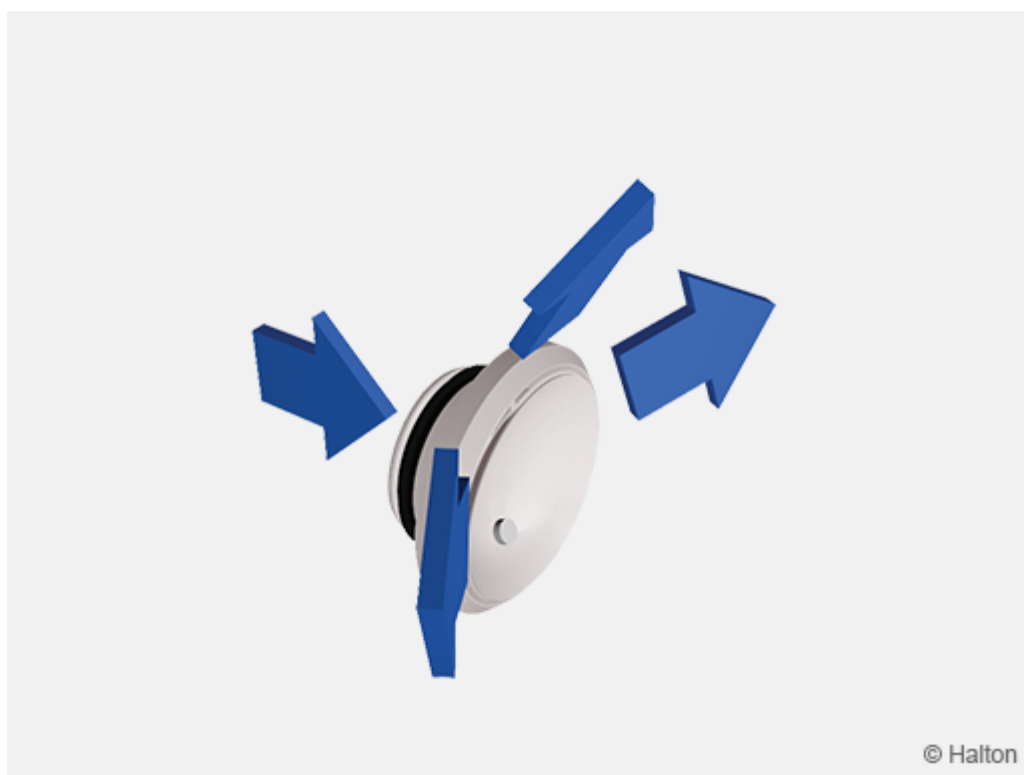

Luftflödet är snett riktat mot taket. Kastlängden regleras genom att vrida och därmed öppna eller stänga justeringsskruven.


Installation

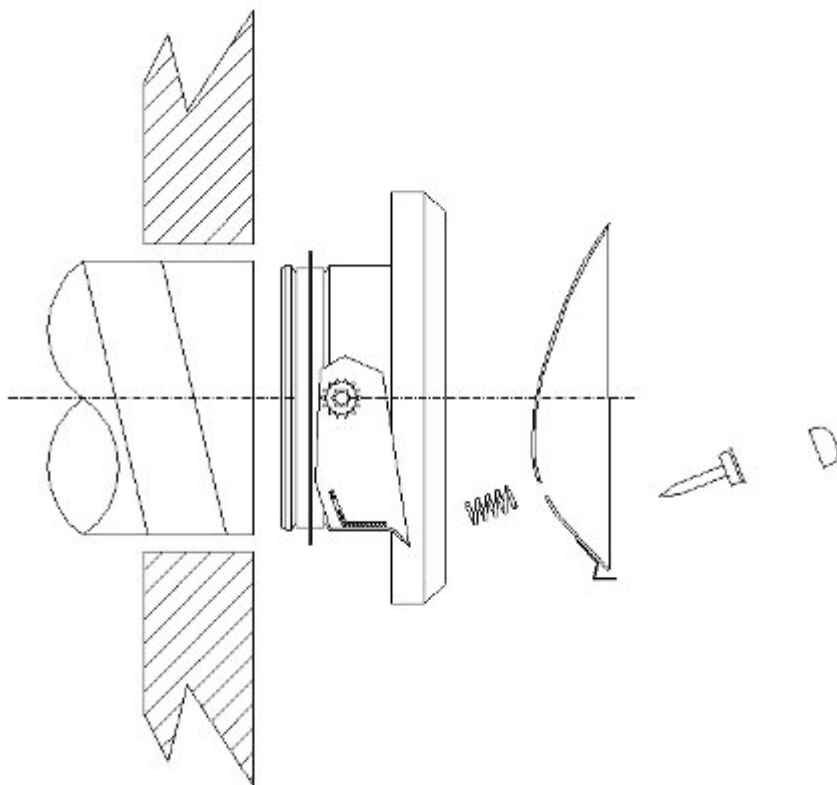

Halton ULE fästs vid kanalen med montageskruvar från insidan av ventilen. Frontplåten fästs och ställs in i önskad position. Plastpluggen som täcker justeringsskruven sätts på plats.

Inställning

Frontplåtens position (A) regleras med en justeringsskruv. Luftflödet kan bestämmas med hjälp av differentialtrycket mellan rummet och en sond som förs in i ventilen.

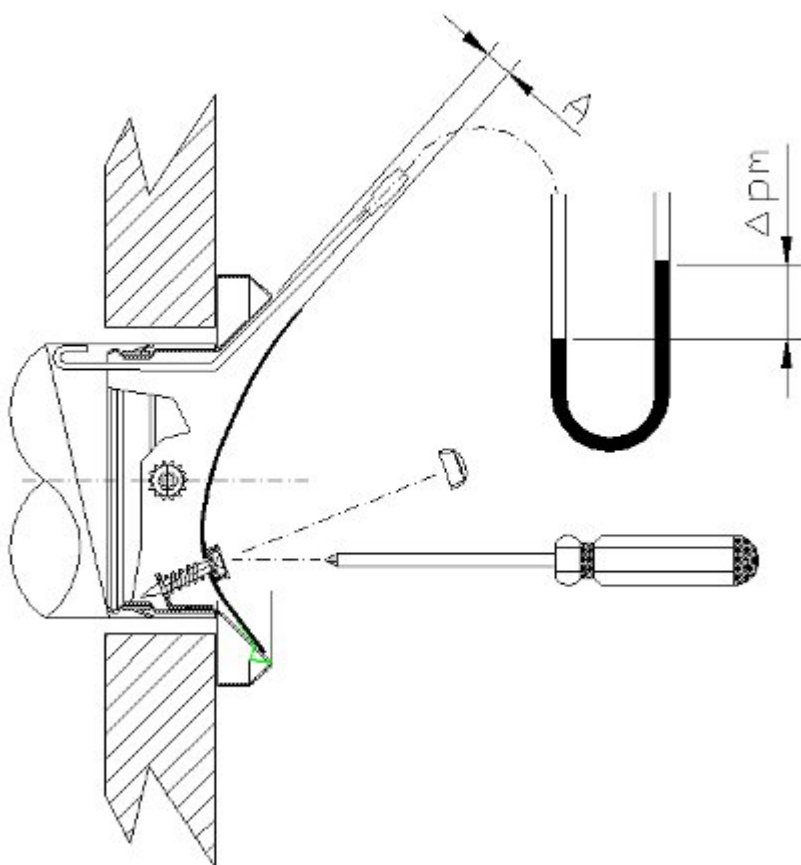


Luftflödet beräknas därefter med följande formel:

$$q_v = k * \sqrt{\Delta p_m}$$

	ULE-100		ULE-125
A	k	A	k
3	0,80	4	1,11
4	1,05	6	1,63
5	1,30	8	2,21
6	1,49	10	2,77
7	1,74	12	3,33
8	1,98	14	3,92
10	2,48	16	4,42
12	2,96	18	4,86
15	3,50	20	5,75

När inställningarna är gjorda, täcks skruven med en plastplugg.

Service

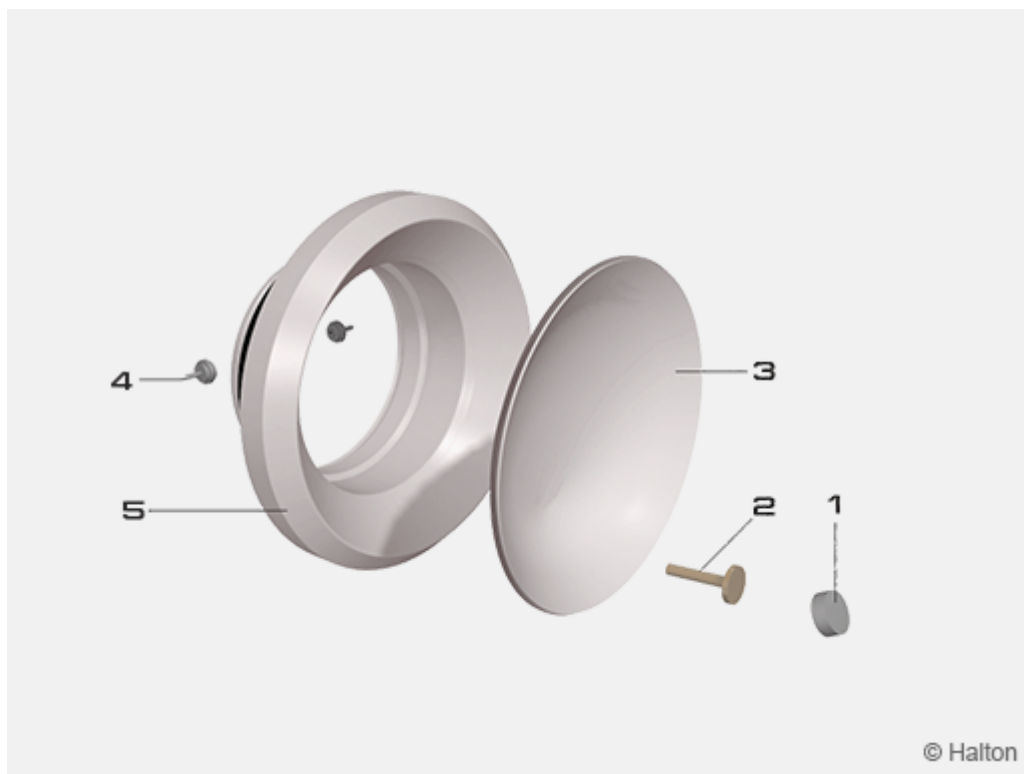

Kod beskrivning

1. Täckplugg
2. Justeringskruv
3. Frontplåt
4. Fixeringskruv
5. Stos

Vid rengöring, kontrollera först inställningarna och avlägsna sedan plastpluggen och därefter frontplåten från stosen genom att lossa justeringskruven. Avlägsna stosen genom att lossa fixeringskruvarna och rengör delarna med en våt trasa. Doppa dem inte i vatten.

Sätt tillbaka ventilen på plats i omvänd ordning.

Beskrivningstext

Halton ULE tilluftsdon har löstagbar frontplåt och stos tillverkade av stål målat i standardfärgen vit (RAL 9010).

Stosen fästs med skruv och har en tätande packning.

Luftflödet och kastlängden regleras med justeringskruven i frontplåten. Tryckfall regleras samtidigt som spridningsbild och balans.

Beställningsd

ULE-D, CO-ZT

D = Anslutningsstorlek
100, 125

Andra alternativ och tillbehör

CO = Färg

W	Vit (RAL 9010)
X	Specialfärg

ZT = Kundanpassad produkt

N	Nej
Y	Ja

Kodexempel

ULE-100, CO=W , ZT=N