

Halton Safe HSR – savunilmaisain, huone



Yleiskuvaus

Halton Safe HSR kuuluu Halton-paloturvallisuusjärjestelmät -tuoteryhmään.

Kyseessä on optinen anturi, joka havaitsee savun huonetiloissa. Se lähettää hälytyssignaalin Halton Safe HSL -linkkiyksiköihin. Anturityyppi on Calectro EVC-PY-DA. Anturi on varustettu optisella kammiolla ja valonlähteellä, joiden ansiosta myös pienet hiukkaset voidaan havaita jo palon alkuvaiheessa.

Huomautus: Optinen anturi reagoi ilman hiukkasten koostumukseen, esimerkiksi savuun. Se voi myös reagoida sakeaan vesihöyryyn.

Lisätietoja sekä asennus- ja huolto-ohjeita on Calectro-sivustossa.

Käyttökohteet

Palopeltien ja savunilmaisimien hallinta rakennuksissa.


Keskeiset ominaisuudet

- Optinen savunilmaisain
- Helppo asentaa

Ominaisuudet ja vaihtoehdot

Ominaisuus	Kuvaus
Käyttöjännite	24 V DC
Ilmaisimen tyyppi	Optinen
Tiedonsiirto	mA:n virta
Kotelointiluokka	IP22

Mitat ja paino

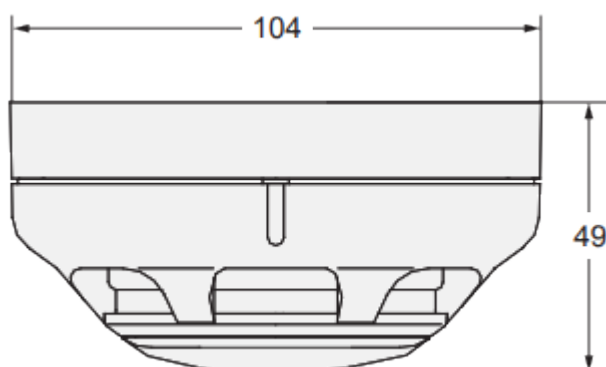

Kuva 1. Halton Safe HSR -laitteen mitat

Paino:

0.15 kg


Tekninen määrittely

Halton Safe Management 2.0 -järjestelmään sopiva huonetilojen savunilmaisin.

Asennus

Lisätietoja sekä asennus- ja huolto-ohjeita on Calectro-sivustossa.

Kytkentäkaavio

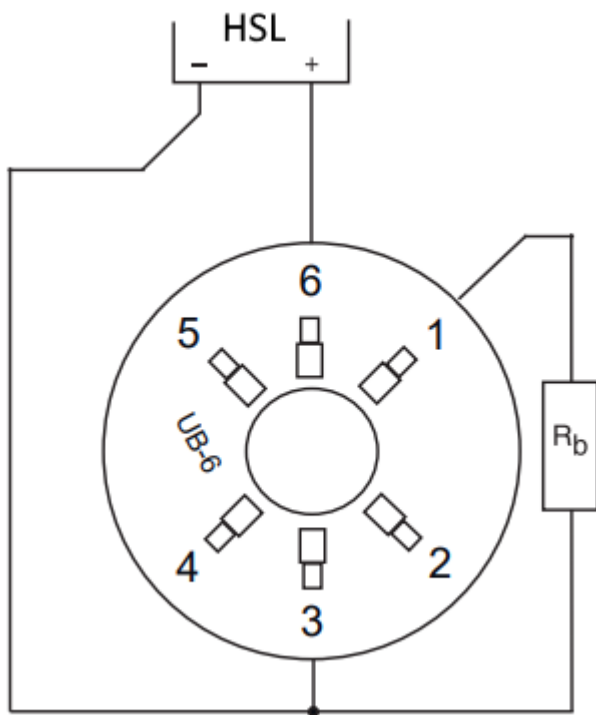

Kuva 2. Halton Safe HSR. Rb -laitteen kytkentäkaavio: 2,2 k Ω :n päätevastus

Tilauskoodi

HSR/M; ZT

M = Malli

R1 Calectro ST-P-DA

Muut ominaisuudet ja lisävarusteet

ZT = Räätelöity tuote

N EI

Koodiesimerkki

HSR/R1, ZT=N