

## Halton TVC

Grille de transfert à chevrons




- Grille de transfert à monter sur une cloison ou une porte
- Cadre télescopique s'adaptant à l'épaisseur de la cloison ou de la porte
- Surface effective importante, perte de charge minimale
- Pas de visibilité à travers la grille
- La grille est équipée d'un contre-cadre en face opposée (OF/TVC).

### MATÉRIAU ET FINITION

| PIÈCE           | MATÉRIAU  | FINITION  | REMARQUE                       |
|-----------------|-----------|---|--------------------------------|
| Cadre           | Aluminium | Anodisé peinture époxy-polyester/<br>blanc RAL 9003 30% brillance | Couleurs spéciales disponibles |
| Ailettes        | Aluminium | Anodisé peinture époxy-polyester/<br>blanc RAL 9003 30% brillance | Couleurs spéciales disponibles |
| Cadre à sceller | Aluminium |   | Accessoire                     |


## DIMENSIONS

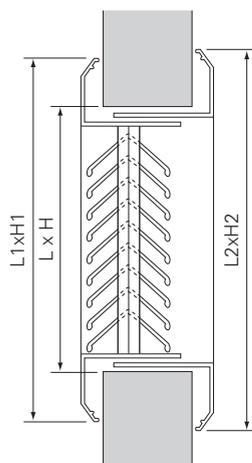

| LxH     | L1  | L2  | H1  | H2  |
|---------|-----|-----|-----|-----|
| 200x100 | 226 | 231 | 126 | 131 |
| 300x100 | 326 | 331 | 126 | 131 |
| 300x150 | 326 | 331 | 176 | 181 |
| 300x200 | 326 | 331 | 226 | 231 |
| 400x200 | 426 | 431 | 226 | 231 |
| 400x300 | 426 | 431 | 326 | 331 |
| 500x200 | 526 | 531 | 226 | 231 |
| 500x300 | 526 | 531 | 326 | 331 |
| 600x200 | 626 | 631 | 226 | 231 |
| 600x300 | 626 | 631 | 326 | 331 |
| 600x400 | 626 | 631 | 426 | 431 |

Il est possible de commander des dimensions différentes des dimensions standard. Dimensions maximales : 1000 x 600 mm. Les dimensions de la réservation sont (L-10)x(H-10).


## FONCTION

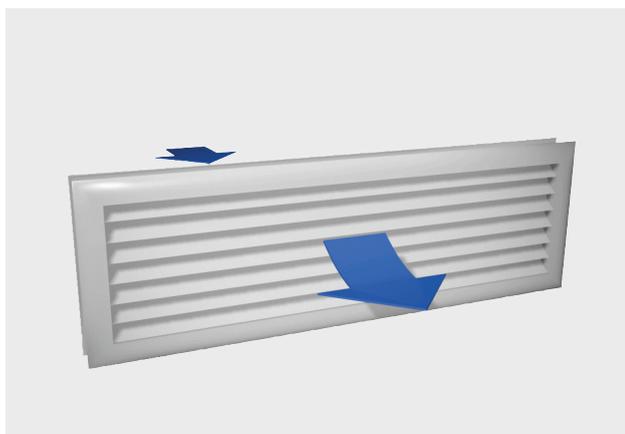

L'air se déplace vers les pièces adjacentes à travers la grille de transfert par différence de pression.

Il n'est pas possible de voir d'une pièce à l'autre à travers la grille.

## INSTALLATION

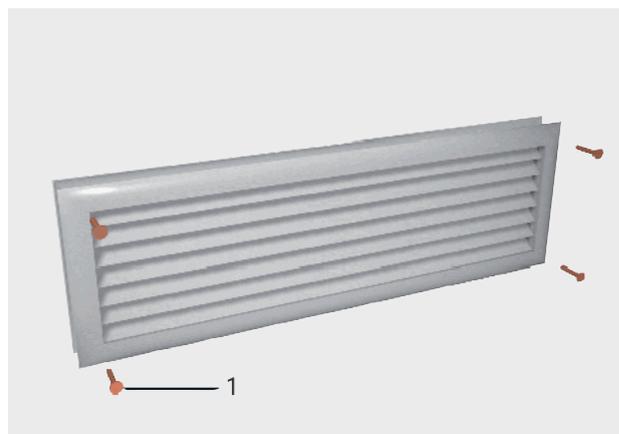

Les grilles de transfert Halton TVC sont vissées (1) soit sur le mur, soit sur la porte, des deux côtés (2 TVC si nécessaire).

En cas de nécessité, un tronçon de gaine peut être installé entre les deux grilles.

La grille de transfert Halton TVC peut également s'utiliser avec un contre-cadre (accessoire OF) pour un montage sur une cloison ou sur une porte de 25 à 50 mm d'épaisseur (même aspect des deux côtés de la paroi). La grille Halton TVC et le contre-cadre OF sont vissés sur la cloison ou la porte.

## ENTRETIEN

Démonter la grille pour la nettoyer.

Nettoyer la grille avec un tissu humidifié, ne pas la plonger dans l'eau.

## SPÉCIFICATIONS

Grille de transfert Halton TVC constituée d'un cadre équipé d'ailettes en chevrons et d'un contre-cadre monté de l'autre côté de la paroi pour conserver le même aspect.

La grille de transfert sera fabriquée en profilés d'aluminium et peinte en blanc (RAL 9003).

La profondeur du caisson sera réglable (25 à 50 mm) pour s'adapter à l'épaisseur de la cloison ou de la porte.

## CODE COMMANDE

### TVC-W-H

W = largeur  
200, +50, ..., 800

H = hauteur  
100, +50, ..., 400

### Options et accessoires

FI = finition  
AN : Anodisé  
PN : Peint  
MF : Brossé

CO = Couleur  
SW : Blanc sécurité (RAL 9003)  
X : Couleur spéciale

AC= accessoire  
OF : Contre-cadre

### Exemple de code

TVC-200-100, FI=PN, CO=SW